

SRH 370.32 EX 2-х стоечный ассиметричный электрогидравлический
подъёмник грузоподъёмностью 3,2т
Производитель: SIRIO, Италия




I Назначение и особенности:

1	Предназначен для подъёма автомобилей при выполнении их технического обслуживания и ремонта в автомобильных сервисных центрах
2	Не имеет переездного основания между опорными колоннами («гладкий пол»)
3	Конструкция подъёмных лап ассиметричная: две из них состоят из трёх коротких рычагов, две другие из двух длинных
4	Высота подхвата подъёмных лап (~90мм) позволяет осуществлять подъём автомобилей с малым клиренсом
5	Каждая опорная колонна имеет гидроцилиндр, не требующий обслуживания и/или регулировки
6	Тросовая синхронизация подъёма и опускания подъёмных лап
7	Механический блокиратор подъёмных лап с электромагнитным приводом
8	Оснащён системами безопасности которые исключают неприятные последствия при обрыве троса синхронизации и/или внезапного падения давления в гидравлическом контуре




II Технические параметры:

1	Грузоподъёмность, кг	3200
2	Напряжение питания, В/Гц	380 / 50-60
3	Мощность электродвигателя, кВт	2,6
4	Высота подъёма, мм	90 – 2000
5	Габаритные размеры в собранном положении, ВхШ, мм	4175x3286
6	Длина короткой подъёмной лапы, мин.-макс., мм	500 – 900
7	Длина длинной подъёмной лапы, мин.-макс., мм	810 – 1200
8	Расстояние между опорными колоннами, мм	2550
9	Масса, кг	750
10	Ёмкость гидравлической системы не более, л	12
11	Высота подъёма, мм	2000
12	Время подъёма, с	45
13	Время опускания, с	45
14	Уровень шума, дБ	≤70
15	Тип применяемого в гидросистеме масла: MOBIL: Nuto H 46; BP: Energol HLP HM 46; NESTE: PAINE 46; Tellus S 2M; TEBOIL: Hydraulic 32S, либо аналог	

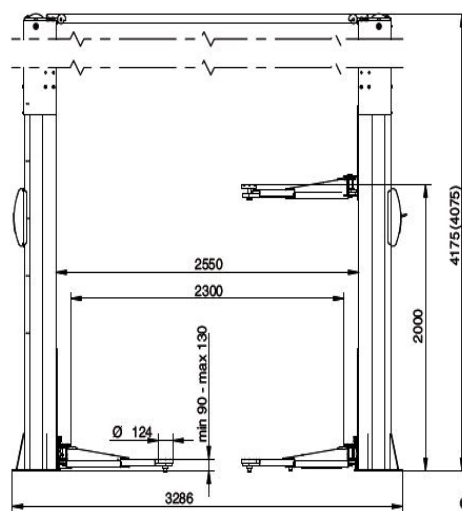

SRH 370.32EX

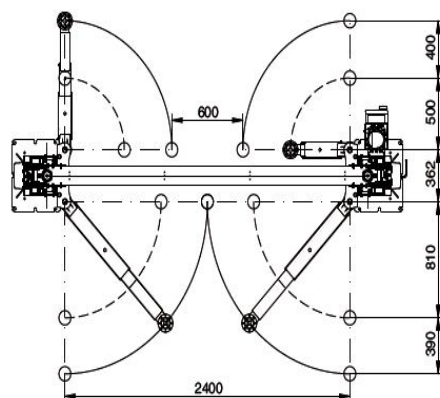

III Комплект поставки:

№	Наименование	Ед.	Кол.
1	Опорная колонна левая	шт.	1
2	Опорная колонна правая	шт.	1
3	Короткая подъёмная лапа	шт.	2
4	Длинная подъёмная лапа	шт.	2
5	Пульт управления	шт.	1
6	Гидростанция	шт.	1
7	Резьбовые опорные подхваты	шт.	4
8	Трос синхронизации	шт.	2
9	Удлинитель опорной колонны	шт.	2
10	Набор шлангов и фитингов	компл.	12
11	Компакт-диск с руководством по эксплуатации	шт.	1

IV Отгрузочные характеристики:

№	Наименование	Значения
1	Упаковка с опорными колоннами: - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	4175x440x860 720
2	Упаковка с защитными щитами опорных колонн - габаритные размеры, ДхШхВ, мм - вес, кг	1700x280x280 60